


PHP Installation auf CentOS 7

Für die Implementierung von php, werden wir hier vor allem nur anschauen, wie man php über die php-fpm (FastCGI) ermöglicht und dies im aktiven System umsetzt.

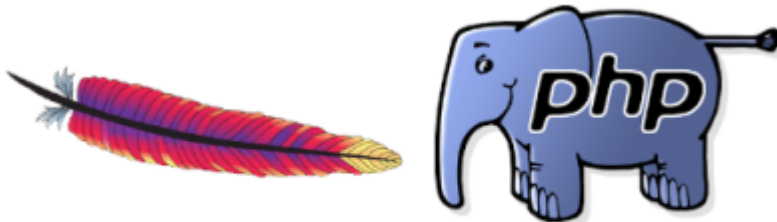

Apache + PHP-FPM

Warum NICHT mod_php ..

- The **mod_php** approach is the **slowest possible way** to serve php content in Apache httpd; it also is the least efficient, using the most memory
- **mod_php is not thread-safe**, preventing use of modern threaded MPMs like worker and event

Warum php-fpm?

- All 4 collections (rh-php70, rh-php56, php55, & php54) include the separate php-fpm service which can serve PHP content back to Apache httpd
- **This option should be seriously considered as it provides a faster, more scalable setup that is thread-safe**

Installation von Apache 2.4 mit PHP-FPM 7.0

Als Voraussetzung, muss hier wie im **ersten Tutorial** beschrieben der **httpd24-httpd** Webserver aus dem SCL Repository installiert werden! Anschliessend kann wie folgt mit der Installation begonnen werden:

1. Installation des Webservers(*falls nicht schon installiert*) und **php70**

```
# yum install httpd24-httpd rh-php70-php-fpm.x86_64
```

2. Umschreiben der Default Apache Konfiguration, für unser Umfeld:

```
# echo "ProxyPassMatch ^/(.*\.php)$  
fcgi://127.0.0.1:9000/var/www/html/\$1" >>
```

```
/opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf/httpd.conf  
  
# sed -e 's/index.html/index.php index.html/' -i  
/opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf/httpd.conf  
# sed -e 's/\opt\rh\httpd24\root\var\www\var\www/g' -i  
/opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

3. Erstellen und berechtigen der benötigten Ordner:

```
# mkdir -p /var/www/html  
# mkdir /var/www/cgi-bin  
  
# chown -R apache:apache /var/www/
```

4. Setzen der korrekten SELinux Rules:

```
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/var/www(/.*)?"  
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_script_exec_t "/var/www/cgi-bin(/.*)?"  
  
# restorecon -RvF /var/www
```

5. Firewall Freischalten:

```
# firewall-cmd --add-service=http --permanent  
# firewall-cmd --add-service=https --permanent  
  
# firewall-cmd --reload
```

6. Daemons starten und enablen:

```
# systemctl enable httpd24-httpd.service rh-php70-php-fpm.service  
  
# systemctl start rh-php70-php-fpm.service  
# systemctl start httpd24-httpd.service
```

7. Erstellen und testen der phpInfo-Page:

```
# vim /var/www/html/index.php
```

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

Nice to know:

- **SELinux RW Context erstellen:**

```
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t  
"/var/www/html/tmp(/.*)?"
```

- **php-fpm handler Konfigurationsfile:**

```
/etc/opt/rh/rh-php70/php-fpm.d/www.conf
```

Konfiguration von PHP 7.0

Zusätzliche php-Erweiterungen installieren

```
# yum list rh-php70\*
```

```
# yum install ..
```

Setzen der korrekten Timezone

```
# vim /etc/opt/rh/rh-php70/php.ini
```

```
..  
; line 878: uncomment and add your timezone  
date.timezone = "Europe/Zuerich"  
..
```

ODER Automatisiert setzen:

```
# sed -e 's/;date.timezone =/date.timezone = "Europe\Zuerich"/' -i  
/etc/opt/rh/rh-php70/php.ini
```

Erhöhen des PHP upload limite

```
# sed -e 's/max_execution_time =  
30/max_execution_time = 7200/' -i  
/etc/opt/rh/rh-php56/php.ini
```

```
# sed -e 's/max_input_time = 60/max_input_time = 7200/' -i  
/etc/opt/rh/rh-php56/php.ini # sed -e 's/memory_limit =  
128M/memory_limit = 5000M/' -i /etc/opt/rh/rh-php56/php.ini  
# sed -e 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 5000M/' -i  
/etc/opt/rh/rh-php56/php.ini # sed -e 's/upload_max_filesize
```

```
= 2M/upload_max_filesize = 5000M' -i /etc/opt/rh/rh-  
php56/php.ini </code>
```

Weiterfolgende Installationen

Installation von Mariadb

Installation von phpMyAdmin

Unter folgendem Link, wird alles wichtige dazu beschrieben:

- [Einrichten von phpMyAdmin unter Redhat / CentOS 7](#)

Last update: **2017/09/15 21:10**